




CITEL



DSDT16

- › "V" Connection screw terminal for SPD
- › Improved connection for better efficiency
- › Avoids voltage drop in parallel connections
- › 40A Max. load current rated
- › Insulation Temp. 90C rated
- › UL Recognized

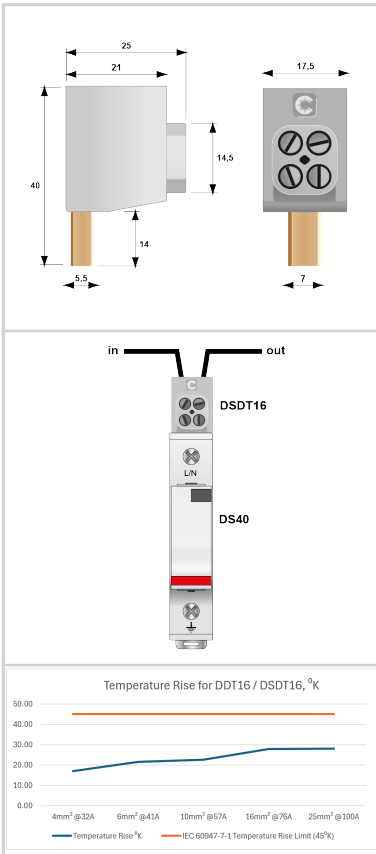

Características eléctricas

Tensión DC máx. de operación	Uc	1500 Vdc
Modo(s) de conexión		paralelo
Max. Load current	IL	300V/40 A

Características mecánicas

Montaje		En borna de DPS DS
Índice de protección contra la penetración		IP00
Contact		Latón

Normas

Número de expediente UL		E533374
Certificación		UL Recognized
UL STANDARD		UL486A-486B

Código

400102

