




CITEL



PCH24-POE-A

- ▶ 19" Rack Mounted Sure Protection Panel
- 12, 24 or 48 Port Configurations
- Supports All Network Types
- RJ45 on Front and 110 Block on Rear
- Designed for Individual Port Replacement
- UL497B Listed

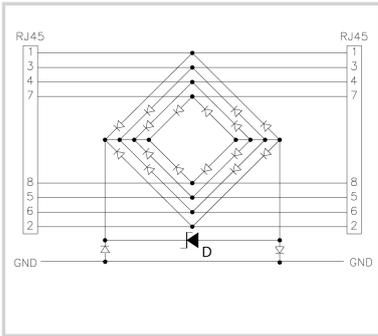

Características eléctricas		
Red		POE modo A, Gigabit Ethernet, POE Plus
Tensión nominal de línea	Un	48 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	60 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	250 MHz
Velocidad máx.		10/100/1000 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	750 mA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>	In L/PE	250 A
Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)</i>	Up	20 V
Nivel de protección <i>C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)</i>	Up	20 V
Capacidad máx.	C	< 8 pF (lignes ethernet)
Capacity	pF	<8
Telecom Discharge Current	kA	0,05
Telecom Total Discharge Current	kA	0,05
Telecom Discharge Current	kA	0,05
Telecom Discharge Current	kA	0,05
Opción		
RFI Filter		no
Instalación		
Wiring type		Shielded RJ45
Operating Temperature	°C	-40.0000
Operating Temperature	°C	85.0000
Operating Temperature	°F	-40.0000
Operating Temperature	°F	85.0000
Operating Relative Humidity	%RH	95
Operating Altitude	Ft	2000.0000
Operating Altitude	Ft	6500.0000
Housing/Enclosure material		Aluminum
Mounting		19" Rack
IP Environmental rating		IP20
NEMA Environmental rating		NEMA 1
Installation Location		Indoor
Product Dimension	mm	89.0000
Product Dimension	mm	483.0000
Product Dimension	In	3.5000
Product Dimension	In	19.0000
Miscelánea		
Individual Pack		Yes
Storage Temperature	°C	-40.0000
Storage Temperature	°C	85.0000
Storage Temperature	°F	-40.0000
Storage Temperature	°F	85.0000
Storage Relative Humidity	%RH	95.0000
Instalación		
Cable type		Ethernet
Características mecánicas		
Tecnología		Diodo limitador
Conexión a la red		Conector 110 punchdown entrada/RJ45 Hembra salida
Formato		Rack 19"
Montaje		Rack 19"
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Pin out		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Código		
6274		

