





DS50PVS-500/51

CITEL

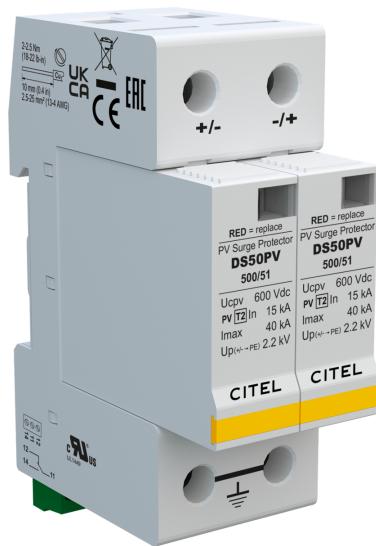

- MOV Technology
- UL1449 5th Edition
- 40kA Surge Current Rating
- Visual fault indicator and remote contacts
- 10-Year warranty



Características eléctricas


Red	FV 500 Vdc	
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20 μ s	Imax Total	60 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección +/PE (-/PE) @ In (8/20 μ s)	Up	2.2 kV
MCOV	(V)	800/800/800

Características mecánicas

Tecnología	MOV
Conexión à la red	Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus
Formato	Caja modular desenchufable
Modo de fallo	Desconexión de la protección de la línea FV

Código

480171



V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de telesignalización
t* : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

