






# CITEL

## DS50PVS-500/51

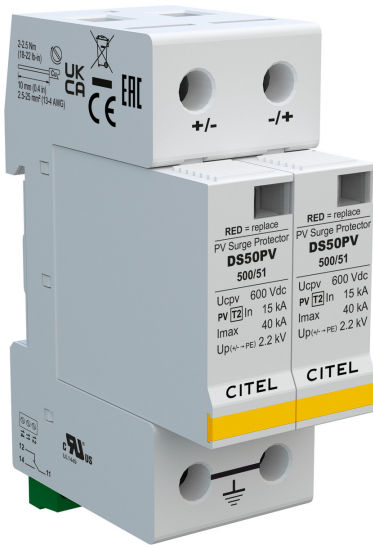

- ▶ MOV Technology
- ▶ UL1449 5th Edition
- ▶ 40kA Surge Current Rating
- ▶ Visual fault indicator and remote contacts
- ▶ 10-Year warranty

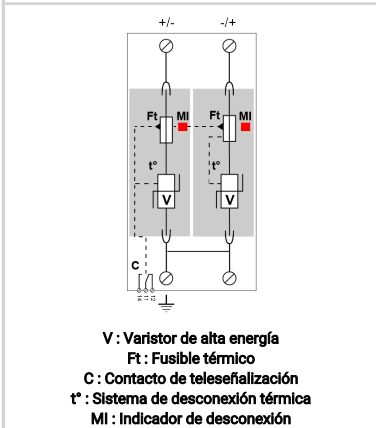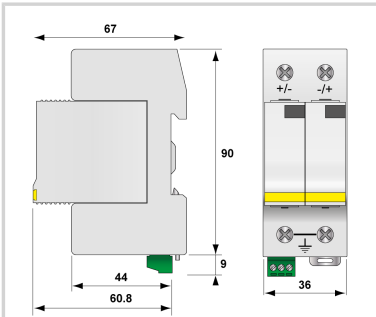

Características eléctricas		
Red		FV 500 Vdc
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	I <sub>max</sub>	40 kA
Corriente de descarga máxima total <i>Capacidad máx. total en onda 8/20µs</i>	I <sub>max</sub> Total	60 kA
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección +/-/PE <i>@ In (8/20µs)</i>	U <sub>p</sub>	2.2 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm <sup>2</sup> / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Código		
<b>480171</b>		

