




CITEL



MSB10-48DC/OBSTA

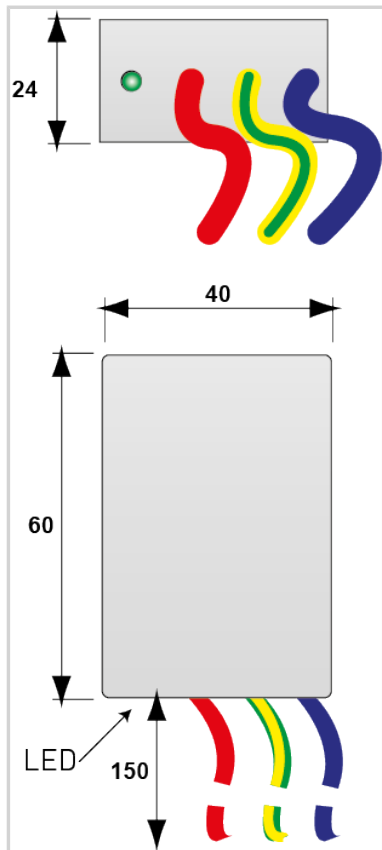

Características eléctricas		
Red		48 Vdc
Tensión nominal de línea	Un	48 V
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	60 Vac
Tensión DC máx. de operación	Uc	68 Vdc
Corriente de descarga máxima	Imax	2 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Salida por hilos
Montaje		Pared o sobre pletina
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Normas		
Certificación		
Código		
56200189		

