




CITEL



MSB10-48DC/OBSTA

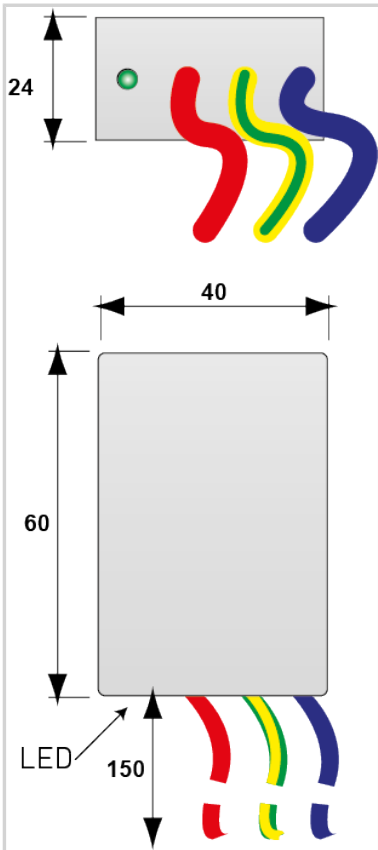

Características eléctricas			
Red			48 Vdc
Tensión nominal de línea	Un		48 V
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc		60 Vac
Tensión DC máx. de operación	Uc		68 Vdc
Corriente de descarga máxima	Imax		2 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo			
Modo(s) de protección			Modo Común o Mode Diferenciado
Características mecánicas			
Tecnología			MOV+GDT
Conexión a la red			Salida por hilos
Montaje			Pared o sobre pletina
Temperatura de operación	Tu		-40/+85°C
Clase de protección			IP20
Modo de fallo			Desconexión de la red Baja Tensión
Normas			
Certificación			
Código			
56200189			

