

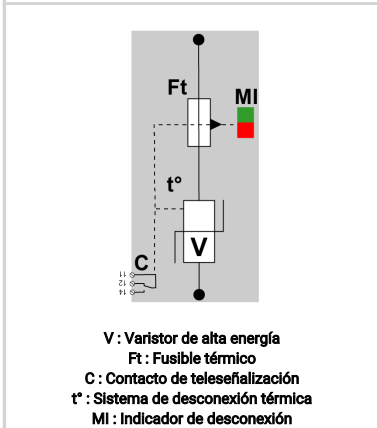


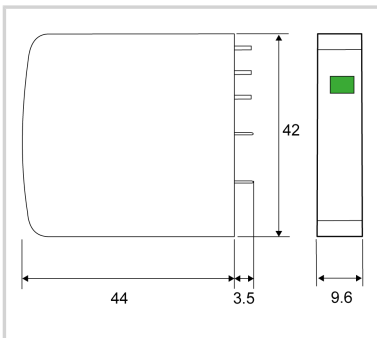

CITEL

PAC25S-10-420

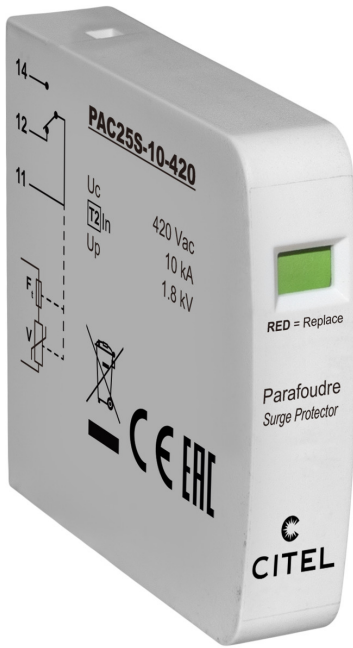

V : Varistor de alta energía
 Ft : Fusible térmico
 C : Contacto de teleseñalización
 t° : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	420 Vac
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	25 kA
IMAX	(kA)	25
Características mecánicas		
Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Código		
8711201		

