

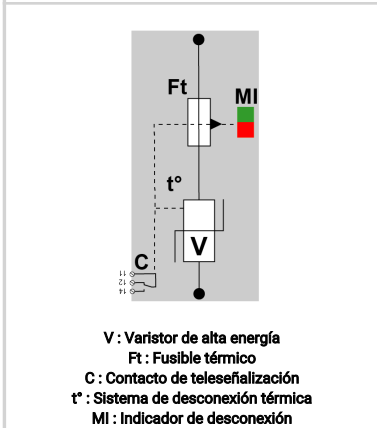


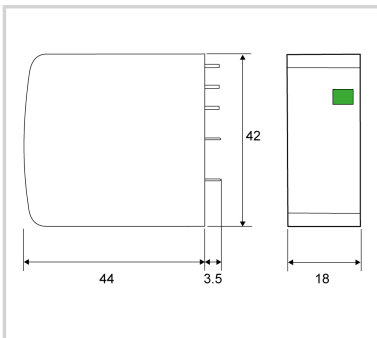

PAC25S-10-680

CITEL

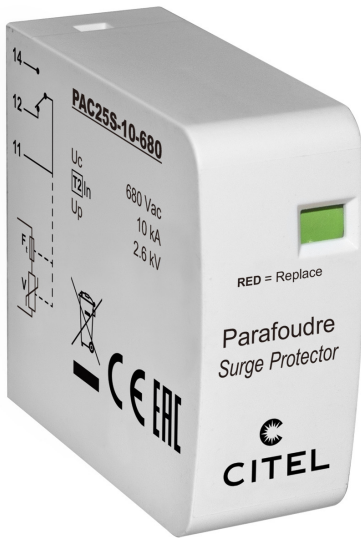

V : Varistor de alta energía  
Ft : Fusible térmico  
C : Contacto de teleseñalización  
t° : Sistema de desconexión térmica  
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	680 Vac
Corriente de descarga máxima	Imax	25 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
IMAX	(kA)	25
Características mecánicas		
Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Código		
8711204		

