

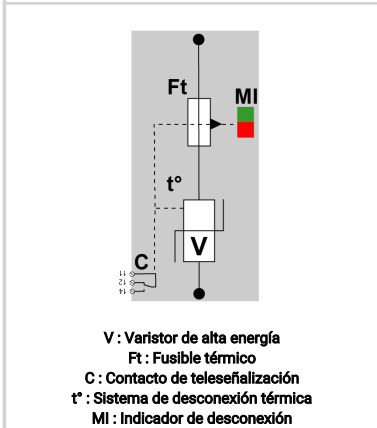


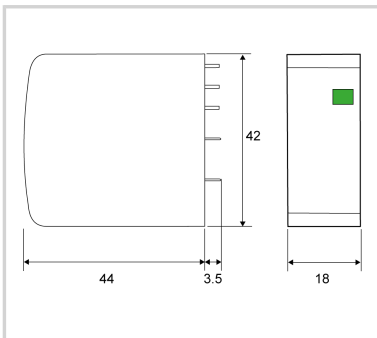

# PAC25S-10-680

# CITEL

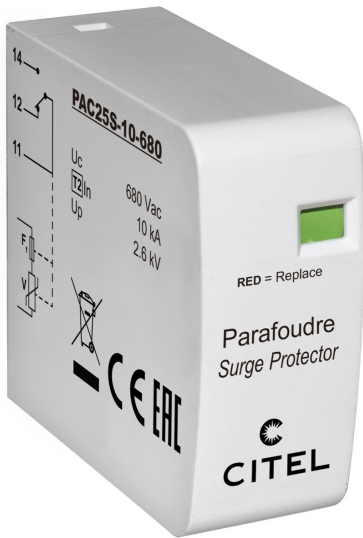

V : Varistor de alta energía  
 Ft : Fusible térmico  
 C : Contacto de teleseñalización  
 t° : Sistema de desconexión térmica  
 MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	680 Vac
Corriente de descarga máxima	Imax	25 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
IMAX	(kA)	25
Características mecánicas		
Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Código		
8711204		

