





CITEL

UL TYPE 4CA - I_{max} 50kA - I_n 20kA - Modular

DAC52VGUS-240T/NN



- ▶ VG Technology
- ▶ UL1449 Type 4CA
- ▶ 50kA Surge Current Rating
- ▶ Visual fault indicator and remote contacts
- ▶ 10-Year warranty

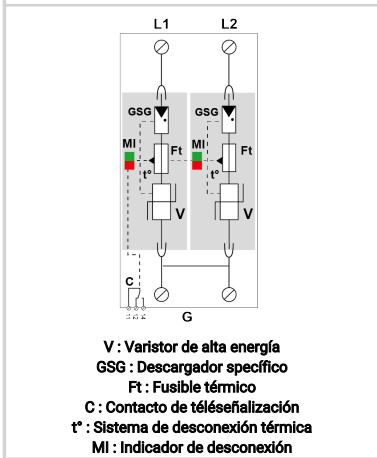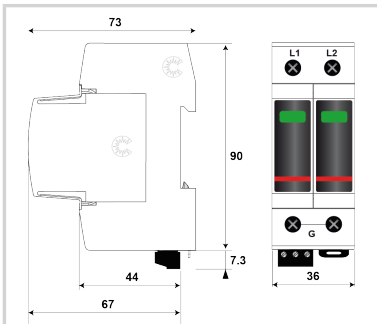

Características eléctricas

Red		480 V Trifásica
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	275 Vac
Corriente de descarga máxima	I _{max}	50 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Corriente de descarga máxima total	I _{max} Total	100 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Modo(s) de conexión		L/PE y N/PE
Nivel de protección N/PE @ In (8/20µs)	Up N/PE	1.5 kV
POWER SPD TYPE		UL1449 5th Ed. TYPE 4CA
TENSION (V)		120/208/240
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE (PH)		3Y
AMPS (A)		N/A
AMBIENT MIN (C)		-40
AMBIENT MAX (C)		+85
MODOS		L-L, L-N
VPR (V)		1000/1800/900
MLV (V)		6580/3290
MCOV (V)		610/305
IN (kA)		20
I _{cc} cortocircuito (kA)		n/a
IMAX (kA)		50
limp (kA)		4

Características mecánicas

Tecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ² (35 mm ² rígido)
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
TECNOLOGIA		MOV-GSG
CONFIGURACION DE RED		2 Pole, 2W+G, 3PH Wye
FORMA DE CONEXION		Screw Terminal (4-13AWG)
MONTAJE		Din Rail
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DESCONEXION SEGURA		Disconnection via fuse-link
REAL-TIME DIAGNOSTICS		Visual indicator and remote contacts
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		0.44 lbs
SPARE PART		MDAC50VG-275

Normas

Certificación		UL Recognized
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition
UL CATEGORY		VZCA2
UL FILE NUMBER		E326289
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993

Código

821130222553





CITEL

UL TYPE 4CA - I_{max} 50kA - In 20kA - Modular

DAC52VGUS-240T/NN

