UL TYPE 4CA - Imax 22kA - In 10kA

MLPXU-277L-W-HE-Ex



- MOV Technology
- UL121201-Hazardous Locations
- UL1449 Type 4CA
- for 120-277Vac LED applications
- Imax 20kA, In 10kA
- LED indicator
- IP67
- ANSI/IEEE C136.2 Extreme
- ANSI/IEEE C62.41 Category C
- 10-year Warranty

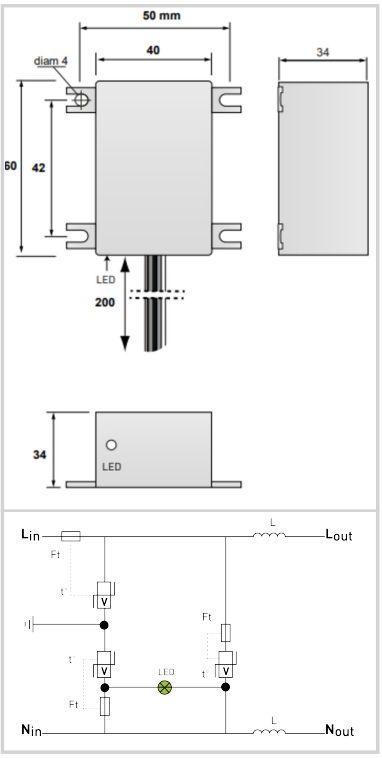

Características eléctricas		
POWER SPD TYPE		UL1449 TYPE 4CA for Hazardous Locations
TENSION	(V)	277
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE	(PH)	1
AMPS	(A)	8
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+75
MODOS		L-L, L-G, L-N, N-G
MLV	(V)	1280/1190/1220
MCOV	(V)	320/320/320
IN	(kA)	10
Icc *cortocircuito*	(kA)	n/a
IMAX	(kA)	22
Características mecánicas		
TECNOLOGIA		Hybrid Inductor+Thermal-MOV
CONFIGURACION DE RED		2 pole, 2W+G, Single/Spilt Phase
FORMA DE CONEXION		150mm/5.97" #16 AWG Lead Wires
MONTAJE		FLANGE MOUNT
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 6P (IP67)
DESCONEXION SEGURA		Disconnection via fuse-link
REAL-TIME DIAGNOSTICS		LED Indicator
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		0.30 lbs
Normas		
Certificación		cRUus
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition & UL121201
UL CATEGORY		VZCA2, VZCA8 & VZCH, VZCH7
UL FILE NUMBER		E326289, E527348
UL121201 HAZARDOUS LOCATION		Class I, Division 2, Groups A, B, C & D: Operating Temp. T5
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
ANSI/IEEE C62.41		Category C 20kV/10kA
ANSI/IEEE C136.2		Extreme Category 20kV/10kA
Código		
897016		