




PCH48-POE-A

CITEL

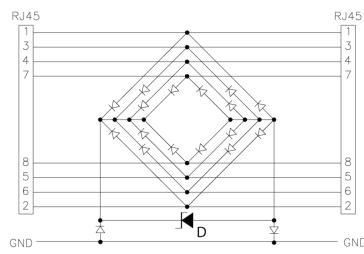

Características eléctricas

Red	POE modo A, Gigabit Ethernet, POE Plus	
Tensión DC máx. de operación	Uc	60 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	250 MHz
Velocidad máx.		10/100/1000 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	750 mA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20μs x 10 - categoría C2	In L/PE	250 A
Nivel de protección C3 (10/1000μs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)	Up	20 V
Nivel de protección C3 (10/1000μs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	20 V
Capacidad máx.	C	< 8 pF (lignes ethernet)

Características mecánicas

Tecnología	Diodo limitador	
Conexión à la red	Conector 110 punchdown entrada/RJ45 Hembra salida	
Formato	Rack 19"	
Modo de fallo	Corto-circuito	
Pin out	(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)	

Código

6275

