






CITEL

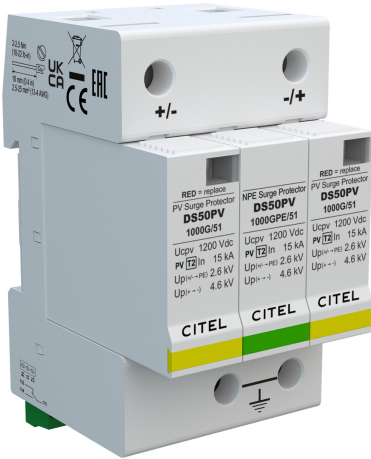

DS50PVS-1000G/51

- ▶ MOV Technology
- ▶ UL1449 5th Edition
- ▶ 40kA Surge Current Rating
- ▶ Visual fault indicator and remote contacts
- ▶ 10-Year warranty

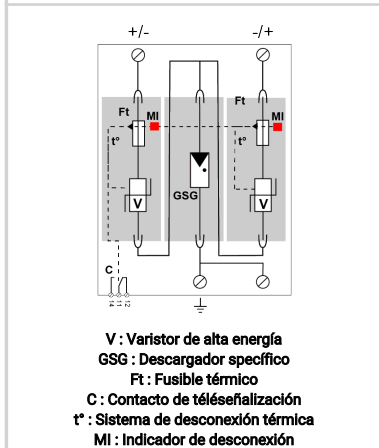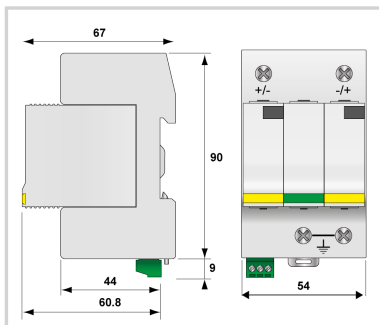

Características eléctricas		
Red		Red FV 1000 Vdc
Corriente de descarga máxima		
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I_{max}	40 kA
Corriente de descarga máxima total		
Capacidad máx. total en onda 8/20µs	I_{max} Total	60 kA
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	U_p	2.6 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	T_u	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Normas		
Certificación		
Código		
480391		

