






# CITEL

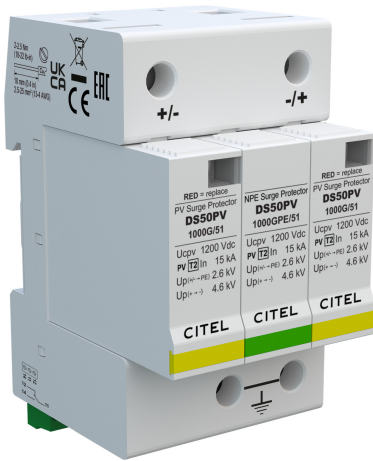

## DS50PVS-1000G/51

- MOV Technology
- UL1449 5th Edition
- 40kA Surge Current Rating
- Visual fault indicator and remote contacts
- 10-Year warranty

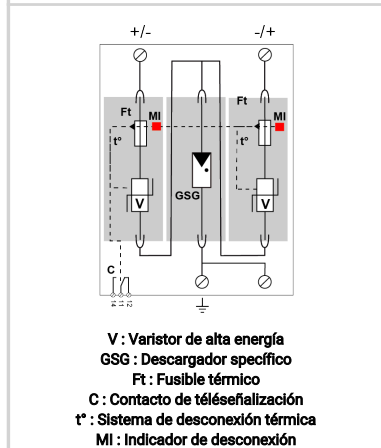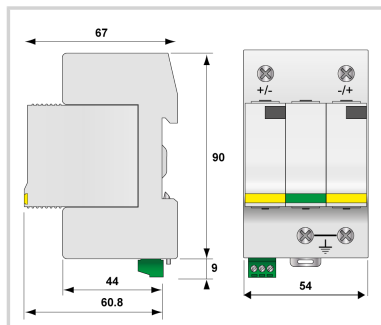

Características eléctricas		
Red		Red FV 1000 Vdc
Corriente de descarga máxima		
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	$I_{max}$	40 kA
Corriente de descarga máxima total		
Capacidad máx. total en onda 8/20µs	$I_{max}$ Total	60 kA
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	$U_p$	2.6 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm <sup>2</sup> / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	$T_u$	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Normas		
Certificación		
Código		
<b>480391</b>		

