
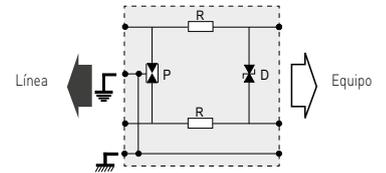
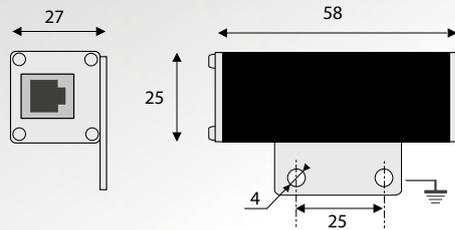


Protecciones Telefonía Conexión RJ11 MJ6-1T

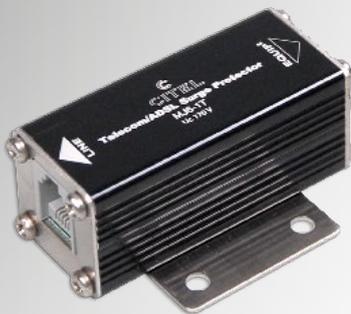

P : Descargador tripolar
R : Resistor
D : Diodo

- Protección 1 línea telefónica
- Puesta en marcha instantánea
- Conexión RJ11
- Para líneas analógicas, digitales, ADSL
- Conforme a la norma IEC 61643-21
- UL497 A

Características

Referencias CITEL	MJ6-1T
Designación	Protección RJ11 para línea telefonía 1 par
Red	RTC, ADSL2, SDSL, 1 pare
Velocidad máx.	30 Mbps
Configuración protección	1 par + blindaje
Pin out	1 par (3-4)
Tensión nominal de línea	Un 150 V
Tensión DC máx. de operación	Uc 170 Vdc
Corriente máx. de línea <i>(si conexión serie)</i>	IL 300 mA
Frecuencia máx.	f max > 10 MHz
Perdida de inserción	< 1 dB
Corriente de descarga nominal Línea/Tierra <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>	In 2500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>	In 2500 A
Corriente de choque - <i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i>	Iimp 500 A
Nivel de protección	Up 220 V
Final de vida	Corto-circuito
Características mecánicas	
Dimensiones	ver esquema
Formato	conector gigogne RJ11
Conexión a la red	conector RJ11 hembra entrada/salida
Indicador de desconexión	interrupción de transmisión
Montaje	por hilo o brida
Temperatura de operación	-40/+85°C
Clase de protección	IP20
Material de la caja	Metal
Conformidad con las normas	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Código	560402

