


UL TYPE 1 SPD - Imax 75kA - In 20/30kA - Modular Assembly

DS72US-120S/G

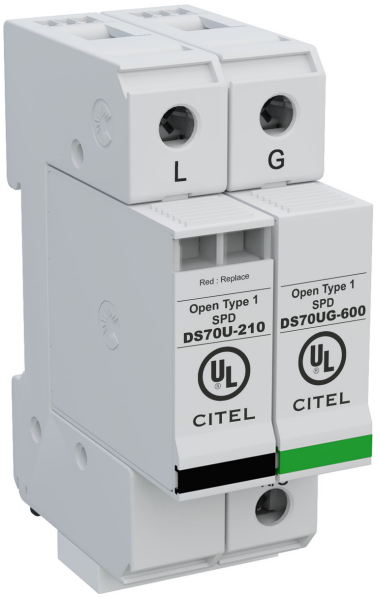

- Hybrid Technology (Multi-MOV+GSG)
- UL1449 Type 1 LISTED
- 75kA Surge Current Rating per module
- Visual fault indicator and remote contacts
- 10-Year warranty





V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
POWER SPD TYPE		UL1449 TYPE 1 LISTED
TENSION	(V)	120
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE	(PH)	1
AMPS	(A)	N/A
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
MODOS		L-L, L-G, L-N, N-G
VPR	(V)	800/1500/1200
MCOV	(V)	320/320/255
IN	(kA)	20
Icc *cortocircuito*	(kA)	200
IMAX	(kA)	75
RELATIVE HUMIDITY	(%)	95%
Características mecánicas		
TECNOLOGIA		Multi-MOV+GSG
CONFIGURACION DE RED		2 pole, 2W+G, Single/Spilt Phase
FORMA DE CONEXION		SPD-Screw Terminal (8-12AWG), Terminal blocks 6AWG
MONTAJE		Din Rail
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DESCONEXION SEGURA		Disconnection via fuse-link
REAL-TIME DIAGNOSTICS		Visual indicator and remote contacts
DIMENSIONS		See diagram
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition
UL CATEGORY		VZCA, VZCA7
UL FILE NUMBER		E326289
NORMAS		IEC61643-11/EN61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
32273255		