

UL TYPE 1 SPD - Imax 75kA - In 20/30kA - Modular Assembly

DS74US-240D

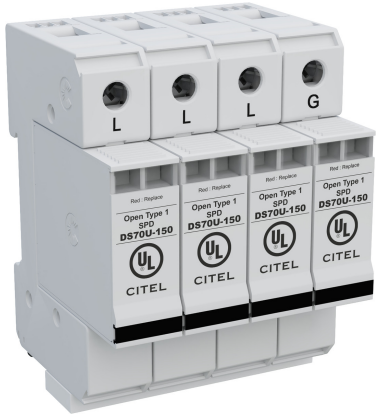

- Multi-MOV Technology
- UL1449 Type 1 LISTED
- IEC Type 1+2
- 75kA Surge Current Rating per module
- Visual fault indicator and remote contacts
- Replaceable Modules
- 10-Year warranty

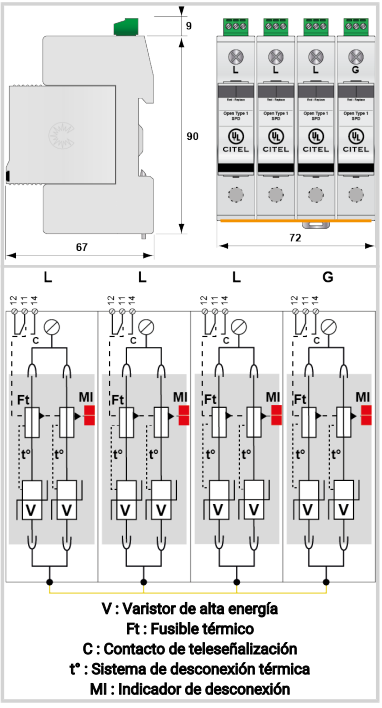

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de telesefialización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
POWER SPD TYPE		UL1449 TYPE 1 LISTED
TENSION	(V)	240
AC/DC/DC PV/RF		AC
FASE	(PH)	3D
AMPS	(A)	N/A
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
MODOS		L-L, L-G
VPR	(V)	1000/-/1000/-
MCOV	(V)	300/-/300/-
IN	(kA)	20
Icc *cortocircuito*	(kA)	200
IMAX	(kA)	75
RELATIVE HUMIDITY	(%)	95%
Características mecánicas		
TECNOLOGIA		Multi-MOV
CONFIGURACION DE RED		3PH, 3W+G, Delta
FORMA DE CONEXION		Screw Terminal, 13-2AWG Solid Wire, 13-4AWG Stranded Wire
MONTAJE		Din Rail
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DESCONEXION SEGURA		Yes, no upstream over current protection required
REAL-TIME DIAGNOSTICS		Visual indicator and remote contacts
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		1.07 lbs
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL1449 5th Edition
UL CATEGORY		VZCA, VZCA7
UL FILE NUMBER		E326289
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
321614552		