P8AX09-U/FF

-Bi-Directional Coaxial Surge Protector - High Energy GDT Technology - Low Insertion Loss - Field Replaceable GDT - Waterproof Design - DC Pass - UL497E Listed

RoHS

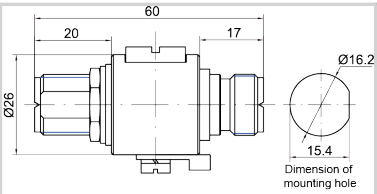

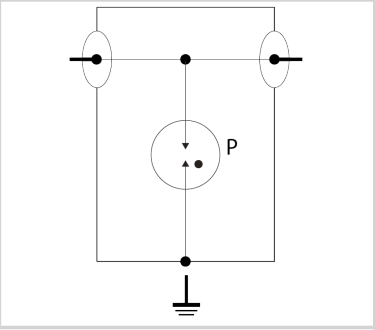

Características eléctricas		
Tensión DC máx. de operación	Uc	72 Vdc
Gama de frecuencia	f	DC-2.5 GHz
Perdida de inserción		< 0.2 dB
Return loss		> 20 dB
Impedancia		50 ohms
VSWR - ROE		<1.2:1
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección *@1kV/µs (C3)*	Up	< 650 V
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	1 kA
Potencia máx.		25 W
Típico dejar pasar la energía *(50 ohms) entrada 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs*		300 µJ
DC Pass		Yes
Resistencia de aislamiento	IR	≥10 GOhms
Instalación		
Mounting		Bracket or Bulkhead through-hole
Accesorio		BK series mounting bracket
Características mecánicas		
Tecnología		Descargador de gas
Conexión à la red		Conector UHF Hembra/Hembra
Montaje		Pasamuros (3/4')
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP66
Modo de fallo		Corto-circuito
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag
aislamiento		PTFE
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
Conformidad RoHs		Si
UL STANDARD		UL497E
UL CATEGORY		QVLA
UL FILE NUMBER		E349646
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
6116721		