




CITEL

P8AX09-N/FF



►4GHz Bi-Directional Coaxial Surge Protector - High Energy GDT Technology - Low Insertion Loss - Field Replaceable GDT - Waterproof Design - DC Pass - UL497E Listed

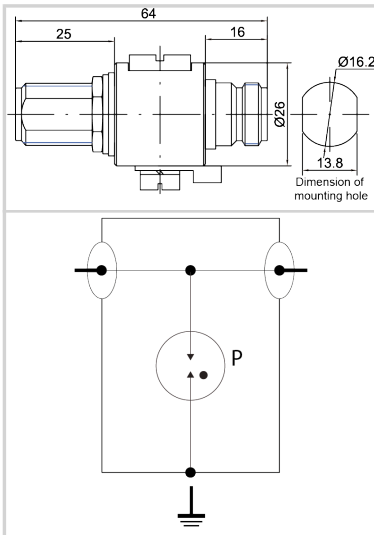

Características eléctricas			
Tensión DC máx. de operación	Uc	72 Vdc	
Gama de frecuencia	f	DC-3.5 GHz	
Impedancia		50 ohms	
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	Imax	20 kA	
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	5 kA	
Nivel de protección @1kV/µs (C3)	Up	< 650 V	
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp	1 kA	
Potencia máx.		25 W	
Típico dejar pasar la energía (50 ohms) entrada 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs		300 µJ	
DC Pass		Yes	
Resistencia de aislamiento	IR	≥10 GOhms	
Instalación			
Mounting		Bracket or Bulkhead through-hole	
Accesorio		BK series mounting bracket	
Características mecánicas			
Tecnología		Descargador de gas	
Conexión a la red		Conector N Hembra/Hembra	
Montaje		Pasamuros (3/4")	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP65	
Modo de fallo		Corto-circuito	
Contact		Bronce/Superficie Au-Ag	
aislamiento		PTFE	
Normas			
Normas ambientales		EU RoHS	
UL STANDARD		UL497E	
UL CATEGORY		QVLA	
UL FILE NUMBER		E349646	
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993	
Código			
6000150			

