
DS60VGPV-1000



- UL Type 1 CA DC SPD for PV Systems
  - VG Technology for Maximum Performance
  - Zero Leakage Current
  - Zero Current Working
  - Imax : 40kA/pole at 8/20µs
  - In : IEC 20kA/pole, UL 10kA/pole at 8/20µs
  - UL 1449 4th Edition Recognized

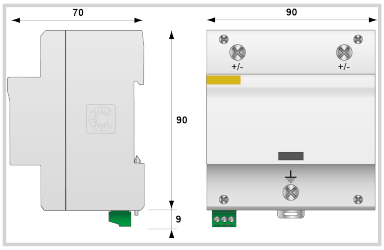

Características eléctricas		
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	40 kA
Nivel de protección +/PE (-/PE) *@ In (8/20µs)*	Up	2.8 kV
Voltage Protection Level	V	4000.0000
Voltage Protection Level	V	3000.0000
Voltage Protection Level	V	3000.0000
Características mecánicas		
Tecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Conexión à la red		Por terminales de tornillos 4-25 mm²
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Normas		
Certificación		UL
Código		
3947		