

# MSB-130HF/US



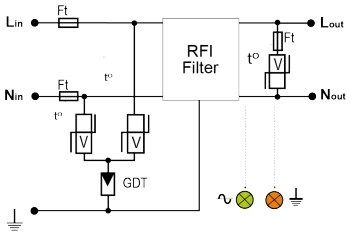


**V : Varistor**
**GSG : Descargador specifico**
**RFI : Filtro RFI**
**Ft : Fusible térmico**
**t° : Sistema de desconexión térmica**
**LED : Indicador de funcionamiento**

| Características eléctricas | | |
|---|---|---|
| Red | | 230/400V |
| Tensión AC máx. de functionamiento | Uc | 255 Vac |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 16 A |
| Corriente de descarga máxima<br>*Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo* | Imax | 10 kA |
| Modo(s) de protección | | Modo Común o Mode Diferenciado |
| **Características mecánicas** | | |
| Tecnología | | MOV+GDT+Filtro |
| Conexión à la red | | Salida por hilos |
| Montaje | | Pared |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP20 |
| Modo de fallo | | Desconexión y corte de línea AC |
| FORMA DE CONEXION | | 15" #14 AWG LEADS |
| **Normas** | | |
| Certificación | | |
| **Código** | | |
| **400** | | |