


MJ8-ISDN

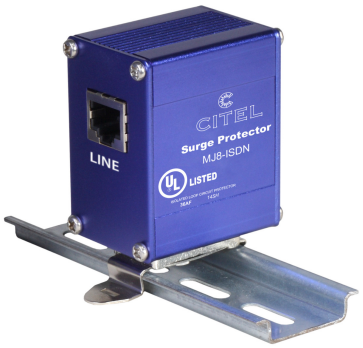

- TELCO Line Surge Protector
- PSTN, xDSL, ISDN
- RJ45 in/out
- DIN Rail, Screw Lug, and Flange Mounting
- IEC61643-21 compliant

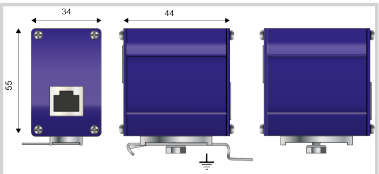



P : Descargador tripolar
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Red		RNIS, 48 V
Tensión nominale de línea	Un	48 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	60 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2 A
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/PE	2000 A
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	70 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	70 V
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	500 A
NOMINAL DC LINE VOLTAGE	Vdc	48
MAX. DC LINE VOLTAGE	Vdc	60
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
PROTECTION LEVEL	(V)	70
IMAX	(kA)	16
MAX. DATA RATE	Gbps	.03
MAX. FREQUENCY	Mhz	10
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Conexión à la red		Conector blindado RJ45 Hembra en entrada/salida
Formato		Conector RJ45
Montaje		Carril DIN / Pared / Placa
Accesorio(s) suministrado(s)		Adaptador para raíl DIN, Tornillo, Tuerca de tornillo, Placa de puesta a tierra, Tornillo avellanado, terminal de cable
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión
Pin out		2 pares (3-6)(4-5)
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONNECTOR TYPE		RJ45
PIN OUT		[1-2][3-6][4-5][7-8]
MONTAJE		Mounting Flange, Screw Lug, DIN Rail
MATERIAL		Aluminum cast
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 1 (IP20)
DIMENSIONS		See diagram (mm)
Código		
560209		