




# CITEL

## PAC40S-10-680

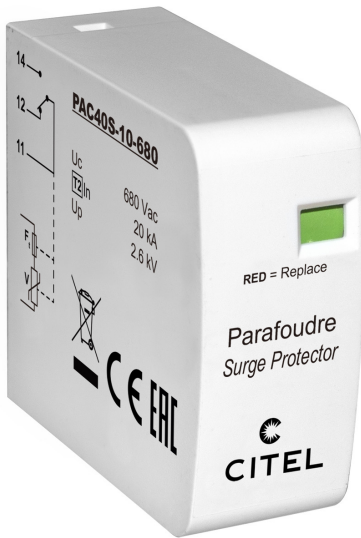

| Características eléctricas                                                    |      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Tensión AC máx. de funcionamiento                                             | Uc   | 680 Vac                            |
| Corriente de descarga máxima<br><i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i> | Imax | 40 kA                              |
| Maximum Discharge Current                                                     | kA   | 40.0000                            |
| Características mecánicas                                                     |      |                                    |
| Conexión a la red                                                             |      | A través de pasadores de soldadura |
| Montaje                                                                       |      | En la placa de circuito impreso    |
| Temperatura de operación                                                      | Tu   | -40/+85°C                          |
| Clase de protección                                                           |      | IP20                               |
| Código                                                                        |      |                                    |
| 8712204                                                                       |      |                                    |

