


PAC40S-10-420

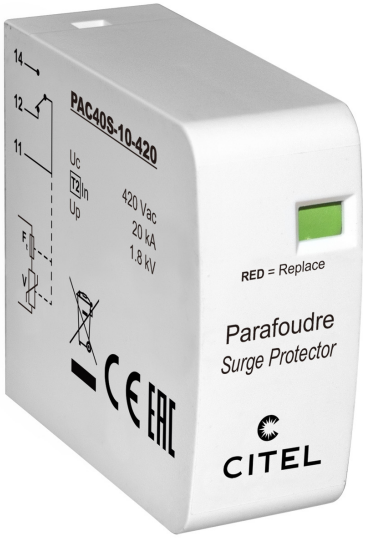



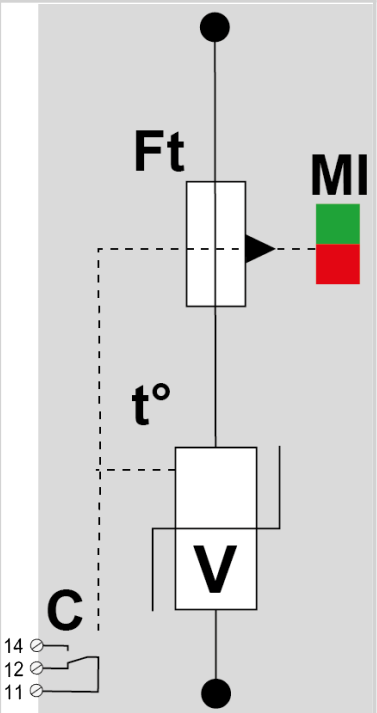

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	420 Vac
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	40 kA
Maximum Discharge Current	kA	40.0000
Características mecánicas		
Conexión à la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Código		
8712201		