

UL497B LISTED - In 2.5kA

MJ6-1T-UL



- Telephone Lines
- Hybrid GDT and Diode Technology
- RJ11 connector
- Bi-Directional Protection
- Shielded Connector Configurations
- DIN Rail, Screw Lug, and Flange Mounting

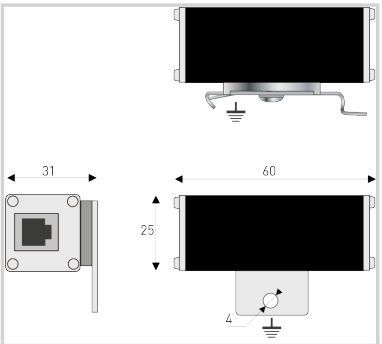

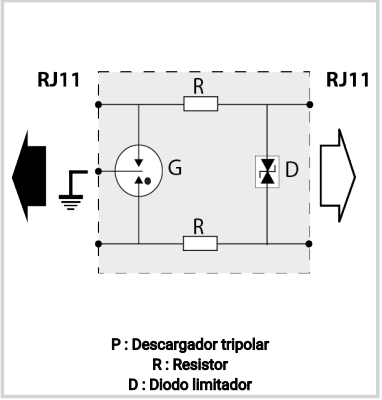

P : Descargador tripolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Red		Linea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par
Tensión nominale de línea	Un	150 Vdc
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	150 Vac
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/PE	2500 A
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	220 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	20 V
Nivel de protección L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	220 V
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Conexión à la red		Conector RJ11 Hembra entrada/salida
Montaje		Por hilo o brida
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Pin out		1 par (3-4)
DIMENSIONS		See diagram
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
UL STANDARD		UL497B
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
560422		