

# MP80-240DCT




- Multi-TMOV Technology
- UL1449 Type 1 LISTED
- 105kA Surge Current Rating
- Visual fault indicator (LED per phase)
- 10-Year warranty

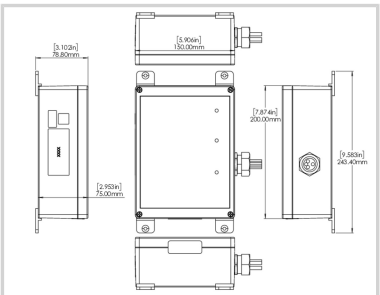

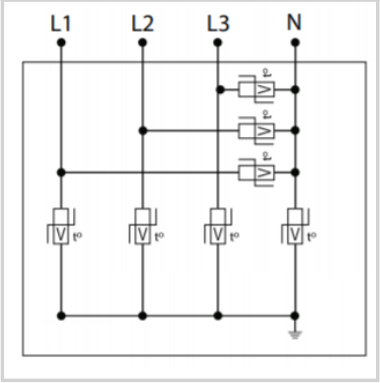


| Características eléctricas | | |
|---|---|---|
| POWER SPD TYPE | | UL1449 TYPE 1 LISTED |
| TENSION | (V) | 120/240 |
| AC/DC/DC PV/RF | | AC |
| FASE | (PH) | 3H |
| AMPS | (A) | N/A |
| AMBIENT MIN | (C) | -40 |
| AMBIENT MAX | (C) | 85 |
| MODOS | | L-L, L-N, L-G, N-G, H-L, H-N, H-G |
| VPR | (V) | 1000/700/700/700/3000/700/700) |
| MCOV | (V) | 300/150/150/150/470/320/320) |
| IN | (kA) | 20 |
| IMAX | (kA) | 88 |
| **Características mecánicas** | | |
| TECNOLOGIA | | Multi-TMOV |
| CONFIGURACION DE RED | | 3PH, 4W+G, Hi-Leg Delta |
| FORMA DE CONEXION | | 36" #10 AWG LEADS |
| MONTAJE | | FLANGE MOUNT |
| MATERIAL | | Polycarbonate |
| NEMA RATING (IP RATING) | | 4X (IP67) |
| DESCONEXION SEGURA | | Yes, no upstream over current protection required |
| REAL-TIME DIAGNOSTICS | | LED Visual Status Indicators |
| DIMENSIONS | | See diagram |
| WEIGHT | | 6 lbs |
| **Normas** | | |
| Normas ambientales | | EU RoHS |
| UL STANDARD | | UL1449 5th Edition |
| UL CATEGORY | | VZCA, VZCA7 |
| UL FILE NUMBER | | E326289 |
| NORMAS | | NOM-003-SCFI-2014 |
| **Código** | | |
| **891855** | | |