
Outdoor Category 6 POE Surge Protective Device

CGWMJ8-POE-C6



- UL497B LISTED
- Hybrid SAD-GDT technology
- Surge Rating - 16kA 8/20us
- Data transmission speed to 5Gbps
- IEEE 802.3bt POE++, UPoE to 90W
- IP66 Enclosure

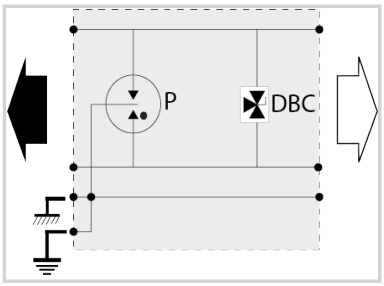

Características eléctricas		
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2 A
Máx. Potencia POE (4PPOE)		90 W
TENSION	(V)	48
AC/DC/DC PV/RF		DC
WIRES		8W+Shield+Ground
LINE CURRENT MAX	(A)	1.6
POWER RATING	(W)	100
AMBIENT MIN	(C)	-40
AMBIENT MAX	(C)	+85
MODOS		DC+-DC-,DC+-G,DC--G,SH-G
RESIDUAL VOLTAGE	(V)	70
MCOV	(V)	60/72/72
IMAX	(kA)	16
DATA SPEED	(Mbps)	10/100/1000/10000
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Modo de fallo		Corte de la transmisión - Modo de fallo 2 (cortocircuito)
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONFIGURACION DE RED		Single POE Line
FORMA DE CONEXION		Shielded RJ45
MONTAJE		FLANGE MOUNT/POLE MOUNT KIT
MATERIAL		Polycarbonate
FLAMMABILITY RATING		UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		6 (IP66)
DIMENSIONS		See diagram
Normas		
Normas ambientales		EU RoHS
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
Código		
890191		