




CITEL

PAC40S-10-275

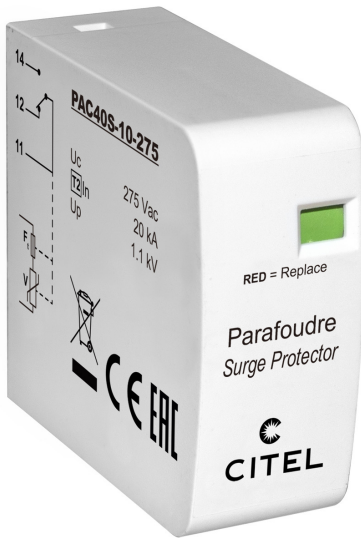

Características eléctricas

Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	275 Vac
Corriente de descarga máxima	Imax	40 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Maximum Discharge Current	kA	40.0000

Características mecánicas

Conexión a la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20

Código

8712207

