




CITEL



Características eléctricas		
Red		120-277 V Monofásica
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	320 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A
Corriente de descarga máxima	Imax	10 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Corriente de descarga máxima total	Imax Total	20 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Características mecánicas		
Conexión a la red		1 terminal de tornillo común entrada/salida - sección 2.5 mm²
Montaje		Sobre pletina
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión y corte de línea AC
Normas		
Certificación		TUV
Código		
832321		

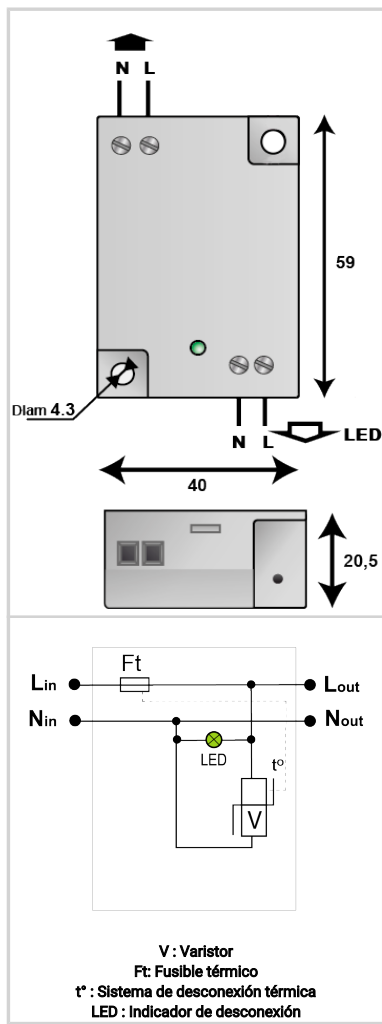