


Digital Voltage Monitor and Disconnect

DVM-120-16A

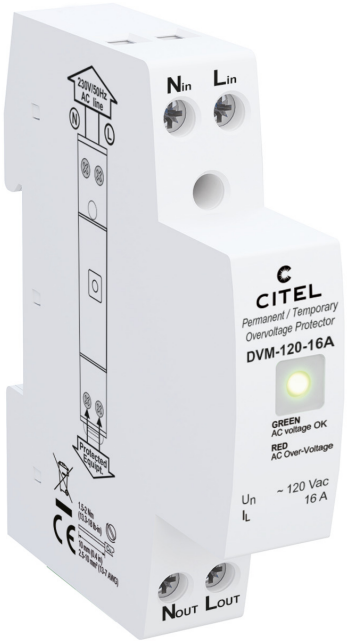

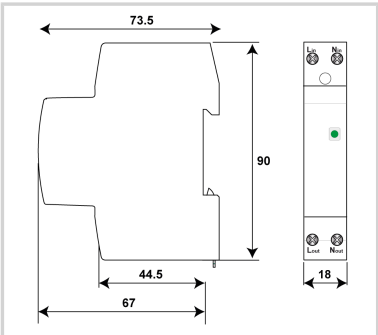

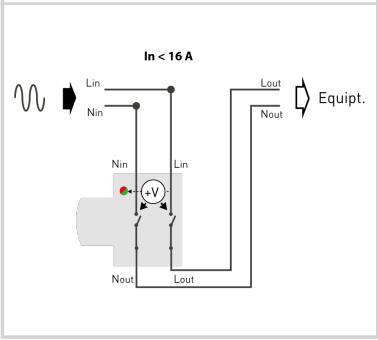

Características eléctricas		
Red		120/208 V
PROTECTS AGAINST PERMANENT AND TEMPORARY OVERVOLTAGES		YES
TENSION	(V)	120
FASE	(PH)	1
MAX LOAD CURRENT	A	16
Características mecánicas		
Tiempo mínimo de desconexión de la red de AC		3s @ 143 Vac / 1s @ 157 Vac / 0.25s @ 183 Vac / 0.07 @ 209 Vac
Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm²
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
FORMA DE CONEXION		By screw terminals: 1.5-10mm²
MIN DISCONNECTION TIME DURING AC OVERVOLTAGE		3s @143VAC/1s @157VAC/0.25s @183VAC/0.07s @209VAC
MONTAJE		DIN RAIL
DIMENSIONS		See diagram (mm)
Código		
358912		