


DS50PVS-1000G/51

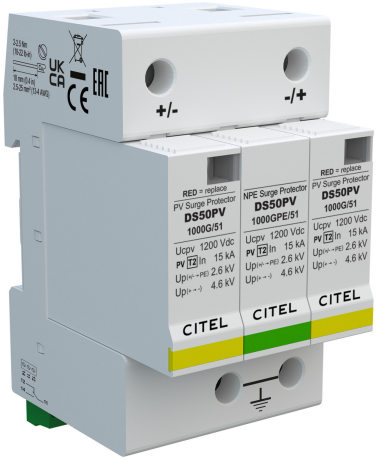

- MOV Technology
- UL1449 5th Edition
- 40kA Surge Current Rating
- Visual fault indicator and remote contacts
- 10-Year warranty

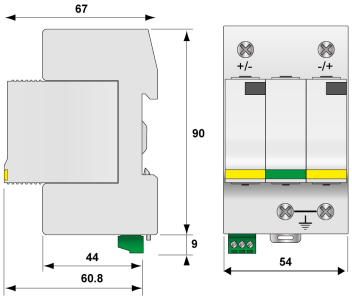



V : Varistor de alta energía
GSG : Descargador specífico
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de télésefialización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Red		Red FV 1000 Vdc
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	40 kA
Corriente de descarga máximal total *Capacidad máx. total en onda 8/20µs*	Imax Total	60 kA
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/PE (-/PE) *@ In (8/20µs)*	Up	2.6 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión à la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Normas		
Certificación		
Código		
480391		