





- ↳ Hybrid SAD-GDT Technology
- ↳ UL497B LISTED
- ↳ 20kA I_{max} (1x-8/20us)
- ↳ 5kA I_{mp} (2x-10/350us)
- ↳ 5kA I_n (10x-8/20us)
- ↳ Modular
- ↳ 2W+SHIELD+G

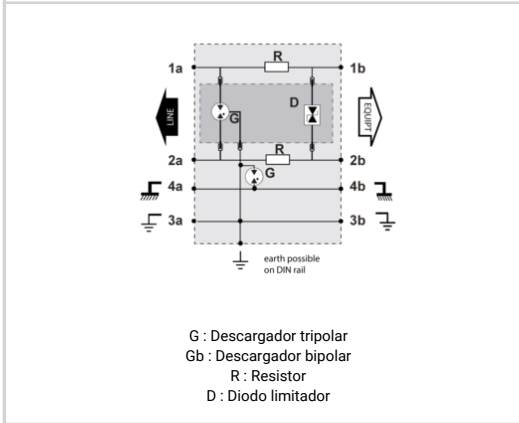

| Características eléctricas | |
|---|---|
| Red | RTC, ADSL2, VDSL2 |
| Tensión DC máx. de operación | Uc 170 Vdc |
| Frecuencia máx. | f max. > 10 MHz |
| Perdida de inserción | < 1 dB |
| Corriente de choque <i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i> | I _{imp} 5 kA |
| Corriente de descarga nominal <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i> | I _n 5 kA |
| Max. Load current | IL 300 mA |
| Resistencia en línea (± 10%) | 4.7 Ohm |
| DATA SPD TYPE | UL497B LISTED |
| TENSION | (V) 150 |
| WIRES | 2W+Shield+G |
| LINE CURRENT MAX | (A) 0.3 |
| AMBIENT MIN | (C) -40 |
| AMBIENT MAX | (C) +85 |
| RESIDUAL VOLTAGE | (V) 210 |
| MCOV | (V) 170 |
| IN | (kA) 5 |
| IMAX | (kA) 20 |
| I _{imp} | (kA) 5 |
| DATA SPEED | (Mbps) 10/100 |
| FREQUENCY | (MHz) up to 10 |
| INSERTION LOSS (@ FREQ) | (db) < 1 |
| CAPACITANCE | (pF) < 50 |
| Características mecánicas | |
| Tecnología | GDT+Diodo limitador |
| Conexión a la red | Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm ² |
| Formato | Caja DIN desenchufable |
| Modo de fallo | Corto-circuito |
| TECNOLOGIA | SAD-GDT |
| CONFIGURACION DE RED | 1 Channel (2W+SHIELD+G) |
| FORMA DE CONEXION | Screw terminal |
| MONTAJE | Din rail |
| MATERIAL | Thermoplastic UL94-V0 |
| NEMA RATING (IP RATING) | NEMA 2 (IP20) |
| DIMENSIONS | See diagram |
| WEIGHT | 0.30 lbs |
| SPARE PART | DLAM-170D3 |
| Normas | |
| Certificación | UL Listed |
| UL STANDARD | UL497B |
| UL CATEGORY | QVGQ |
| UL FILE NUMBER | E184939 |
| NORMAS | IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | ROHS |
| Código | |
| 6406011 | |

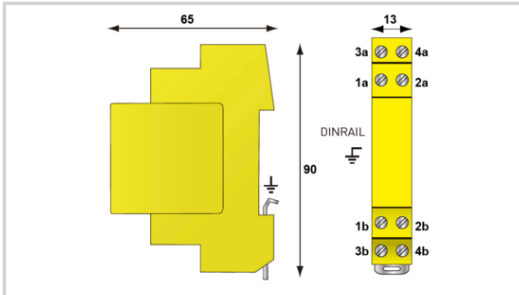