




CITEL

DS50PVS-500/51



- ↳ MOV Technology
- ↳ UL1449 5th Edition
- ↳ 40kA Surge Current Rating
- ↳ Visual fault indicator and remote contacts
- ↳ 10-Year warranty

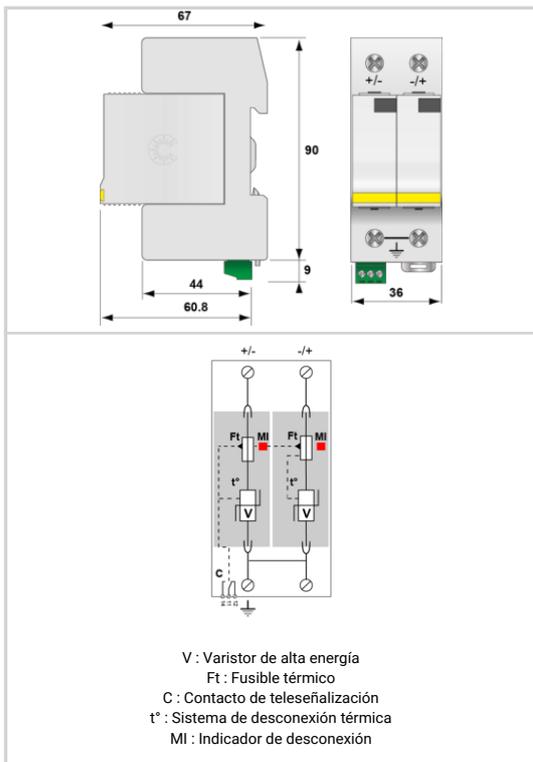

Características eléctricas		
Red		Red FV 500 Vdc
Corriente de descarga máxima total	I _{max} Total	60 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20µs)	U _p	2.2 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Código		
480171		

