






CITEL

DS50VGPVS-1000G/51

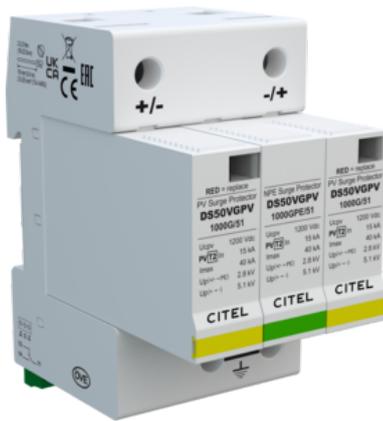

V : Varistor de alta energía
 GSG : Descargador específico
 Ft : Fusible térmico
 C : Contacto de teleseñalización
 t* : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Corriente de descarga máxima total	I _{max} Total	60 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20µs)	U _p	2.8 kV
Características mecánicas		
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm ²
Peso		0.306 kg
MONTAJE		Din Rail
Código		
481311		

