



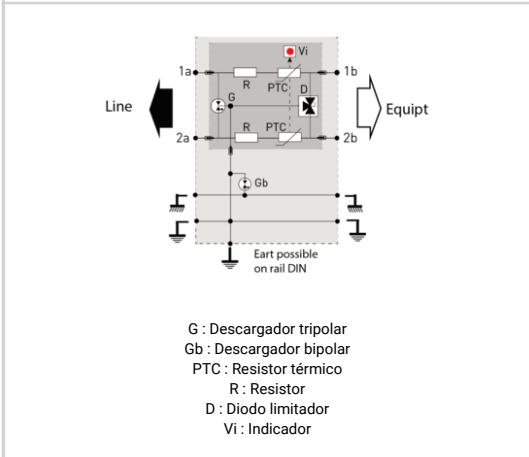

- ↳ Hybrid SAD-GDT Technology
- ↳ UL497B LISTED
- ↳ 20kA I_{max} (1x 8/20us)
- ↳ 5kA I_{mp} (2x 10/350us)
- ↳ 5kA I_n (10x 8/20us)
- ↳ Modular with Visual Fault Indicator
- ↳ Spring & Screw Terminal versions
- ↳ Common/Differential Mode Protection

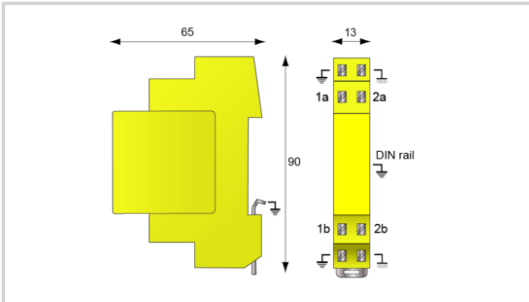

Connection ribbons available:

| Nb of pole | Ref. Ribbon |
|------------|--------------------|
| 2 - 5 | R-BUS 5P (301134) |
| 6 - 10 | R-BUS 10P (301133) |
| 11 - 25 | R-BUS 25P (301135) |
| 26 - 49 | R-BUS 49P (301143) |

| Características eléctricas | | |
|---|---------------------|---------------|
| Tensión DC máx. de operación | Uc | 28 Vdc |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Modo(s) de protección | | Modo común |
| Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1 | I _{imp} | 5 kA |
| Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2 | I _n | 5 kA |
| Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2 | I _n L/PE | 5 kA |
| DATA SPD TYPE | | UL497B LISTED |
| TENSION | (V) | 24 |
| WIRES | | 2W+Shield+G |
| LINE CURRENT MAX | (A) | 0.3 |
| AMBIENT MIN | (C) | -40 |
| AMBIENT MAX | (C) | +85 |
| RESIDUAL VOLTAGE | (V) | 40 |
| MCOV | (V) | 28 |
| IN | (kA) | 5 |
| IMAX | (kA) | 20 |
| I _{imp} | (kA) | 5 |
| DATA SPEED | (Mbps) | 10/100 |

| Características mecánicas | | |
|--|--|-------------------------|
| Conexión a la red | | Conector a resorte |
| Con interrupción de línea en ausencia del módulo | | Sí |
| TECNOLOGIA | | SAD-GDT |
| CONFIGURACION DE RED | | 1 pair |
| FORMA DE CONEXION | | Spring Contact Terminal |
| MONTAJE | | DIN RAIL |
| MATERIAL | | Thermoplastic UL94-V0 |
| NEMA RATING (IP RATING) | | NEMA 2 (IP20) |
| DIMENSIONS | | See diagram |
| WEIGHT | | 0.30 lbs |
| SPARE PART | | DLASM-24D3 |

| Normas | | |
|-------------------------|--|--|
| UL STANDARD | | UL497B (pending) |
| UL CATEGORY | | QVGQ |
| UL FILE NUMBER | | E184939 |
| NORMAS | | IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | | ROHS |

Código
6419034

