




- ↳ Hybrid SAD-GDT Technology
- ↳ UL497B LISTED
- ↳ 20kA I_{max} (1x 8/20us)
- ↳ 5kA I_{mp} (2x 10/350us)
- ↳ 5kA I_n (10x 8/20us)
- ↳ Modular
- ↳ 2W+SHIELD+G



| Características eléctricas | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Tensión DC máx. de operación | U _c | 170 Vdc |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Corriente máx. De línea @25°C | I _L | 300 mA |
| Corriente de choque <i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i> | I _{imp} | 5 kA |
| Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i> | I _n L/PE | 5 kA |
| DATA SPD TYPE | | UL497B LISTED |
| TENSION | (V) | 150 |
| WIRES | | 2W+SHIELD+G |
| LINE CURRENT MAX | (A) | 0.3 |
| AMBIENT MIN | (C) | -50 |
| AMBIENT MAX | (C) | +85 |
| RESIDUAL VOLTAGE | (V) | 210 |
| MCOV | (V) | 170 |
| IN | (kA) | 5 |
| IMAX | (kA) | 20 |
| I _{imp} | (kA) | 5 |
| DATA SPEED | (Mbps) | 10/100 |
| INSERTION LOSS (@ FREQ) | (db) | < 1 |
| Características mecánicas | | |
| Conexión a la red | | Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm ² |
| Con interrupción de línea en ausencia del módulo | | Sí |
| TECNOLOGIA | | SAD-GDT |
| CONFIGURACION DE RED | | 1 pair |
| FORMA DE CONEXION | | Screw Terminal |
| DISCONNECTION | | Line disconnect with module removal |
| MONTAJE | | DIN RAIL |
| MATERIAL | | Thermoplastic UL94-V0 |
| NEMA RATING (IP RATING) | | NEMA 2 (IP20) |
| DIMENSIONS | | See diagram |
| WEIGHT | | 0.30 lbs |
| SPARE PART | | DLAWM-170D3 |
| Normas | | |
| UL STANDARD | | UL497B |
| UL CATEGORY | | QVQG |
| UL FILE NUMBER | | E184939 |
| NORMAS | | IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | | ROHS |
| Código | | |
| 640805 | | |

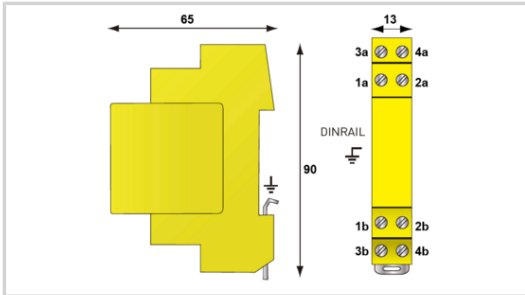