




# CITEL

## MSP-VM24/R

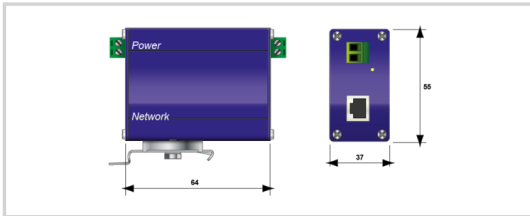

Características eléctricas			
Tensión DC máx. de operación	Uc	30 Vac/Vdc	
Perdida de inserción		< 1 dB	
Corriente máx. De línea @25°C	IL	5 A	
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado	
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In	2.5 kA	
ELEC			
Tensión DC máx. de operación	Uc	8 Vdc	
ELEC			
Perdida de inserción		< 1dB	
ELEC			
Corriente máx. De línea@25°C	IL	300 mA	
ELEC			
Corriente de descarga nominal Prueba 8 /20µs x 10 - categoría C2	In	2.5 kA	
Características mecánicas			
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5 mm² max.	
Código			
420412			

