






CITEL

DS42S-230

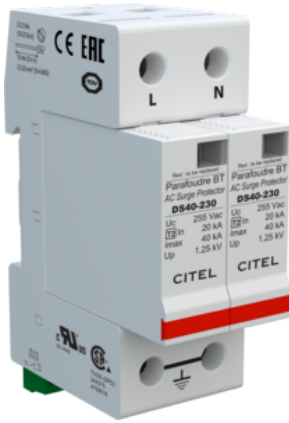

- ↳ MOV Technology
- ↳ UL1449 Type 4CA
- ↳ 40kA Surge Current Rating
- ↳ Visual fault indicator and remote contacts
- ↳ 10-Year warranty

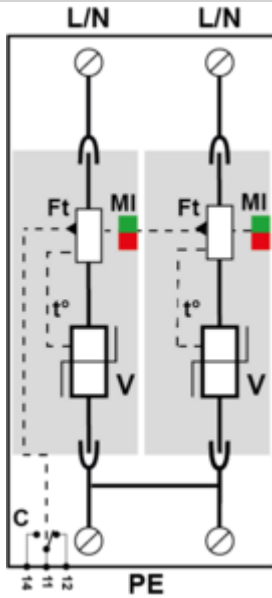

V : Varistor de alta energía
 Ft : Fusible térmico
 C : Contacto de teleseñalización
 t° : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión

| Características eléctricas | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Corriente de descarga máxima total | I _{max} Total | 80 kA |
| Capacidad máx. total en onda 8/20µs | | |
| Modo(s) de protección | | Modo común |
| POWER SPD TYPE | | UL1449 5th Ed. TYPE 4CA |
| TENSION | (V) | 400/230 |
| AC/DC/DC PV/RF | | AC |
| FASE | (PH) | 3Y |
| AMPS | (A) | N/A |
| AMBIENT MIN | (C) | -35 |
| AMBIENT MAX | (C) | +60 |
| MODOS | | L-L, L-G |
| MLV | (V) | 2730/-/1600/- |
| MCOV | (V) | 480/-/275/- |
| IN | (kA) | 20 |
| I _{cc} cortocircuito | (kA) | n/a |
| IMAX | (kA) | 40 |
| I _{imp} | (kA) | 4 |

| Características mecánicas | |
|---------------------------|---|
| Conexión a la red | Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus |
| TECNOLOGIA | MOV |
| CONFIGURACION DE RED | 1PH, 2W+G, Single Phase (or 2PH, 2W+G, Two Phase) |
| FORMA DE CONEXION | SPD-Screw Terminal (8-12AWG), Terminal blocks 6AWG |
| MONTAJE | Din Rail |
| MATERIAL | Thermoplastic UL94-V0 |
| NEMA RATING (IP RATING) | NEMA 2 (IP20) |
| DESCONEXION SEGURA | Disconnection via fuse-link |
| REAL-TIME DIAGNOSTICS | Visual indicator and remote contacts |
| DIMENSIONS | See diagram |
| WEIGHT | 0.60 lbs |
| SPARE PART | DSM40-230 |

| Normas | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Certificación | CSA / UL Listed |
| UL STANDARD | UL1449 5th Edition |
| UL CATEGORY | VZCA2, VZCA8 |
| UL FILE NUMBER | E326289 |
| NORMAS | NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993 |
| ENVIRONMENTAL STANDARDS | ROHS |

Código
461521

