






CITEL

DS50PVS-1000G/51

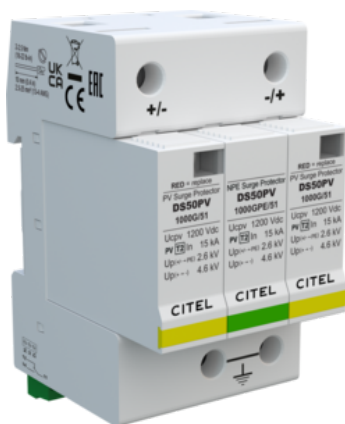

- ↳ MOV Technology
- ↳ UL1449 5th Edition
- ↳ 40kA Surge Current Rating
- ↳ Visual fault indicator and remote contacts
- ↳ 10-Year warranty



V : Varistor de alta energía
 GSG : Descargador específico
 Ft : Fusible térmico
 C : Contacto de teleseñalización
 t* : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Red		Red FV 1000 Vdc
Corriente de descarga máxima total	I _{max} Total	60 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20µs)	U _p	2.6 kV
MCOV	(V)	800/800/800
Características mecánicas		
Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm ² / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Peso		0.278 kg
Normas		
Certificación		
Código		
480391		

