DATA LINE SPD - UL497B LISTED - Imax 20kA - In 5kA

B180-T

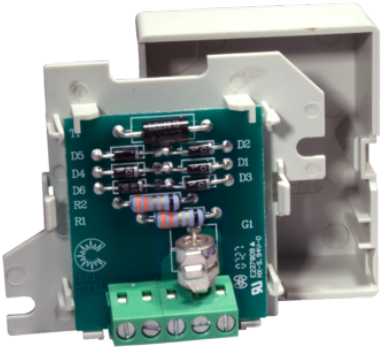

- Hybrid SAD-GDT Technology
- UL497B LISTED
- 20kA Imax
- 5kA Imp
- 5kA In





P : Descargador tripolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Perdida de inserción		< 1 dB
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
DATA SPD TYPE		UL497B LISTED
TENSION	(V)	150
WIRES		2W+GROUND
LINE CURRENT MAX	(A)	0.3
AMBIENT MIN	(C)	-50
AMBIENT MAX	(C)	+85
RESIDUAL VOLTAGE	(V)	210
MCOV	(V)	170
IN	(kA)	5
IMAX	(kA)	20
Iimp	(kA)	5
DATA SPEED	(Mbps)	up to 10MHz
Características mecánicas		
TECNOLOGIA		SAD-GDT
CONFIGURACION DE RED		2W+G
FORMA DE CONEXION		RJ11 Connector
MONTAJE		Wall mount
MATERIAL		Thermoplastic UL94-V0
NEMA RATING (IP RATING)		NEMA 2 (IP20)
DIMENSIONS		See diagram
WEIGHT		0.30 lbs
SPARE PART		n/a
Normas		
Certificación		UL 497B
UL STANDARD		UL497B
UL CATEGORY		QVGQ
UL FILE NUMBER		E184939
NORMAS		IEC 61643-11, NOM-003-SCFI-2014, NOM-001-SCFI-1993
ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS
Código		
510602		