





MSB10-48DC/OBSTA

CITEL

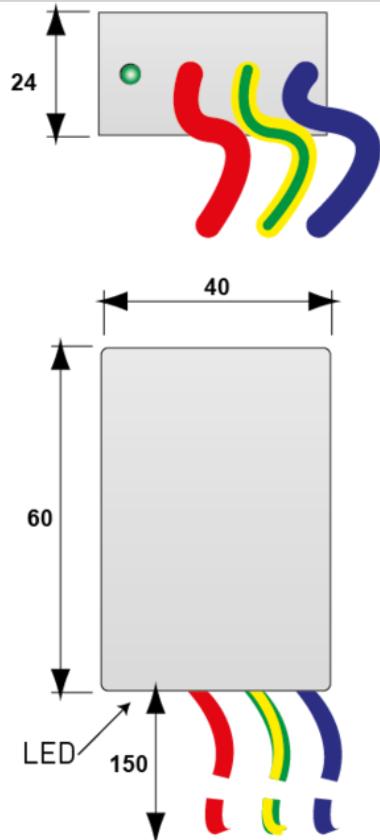

Características eléctricas

Red	48 Vdc
Tensión DC máx. de operación	68 Vdc
Modo(s) de protección	Modo Común o Modo Diferenciado
Características mecánicas	
Tecnología	MOV+GDT
Conexión à la red	Salida por hilos
Modo de fallo	Desconexión de la red Baja Tensión
Normas	
Certificación	
Código	
56200189	



V : Varistor
GSG : Descargador específico
LED : Indicador de desconexión
Ft : Fusible térmico
t° : Sistema de desconexión térmica

